
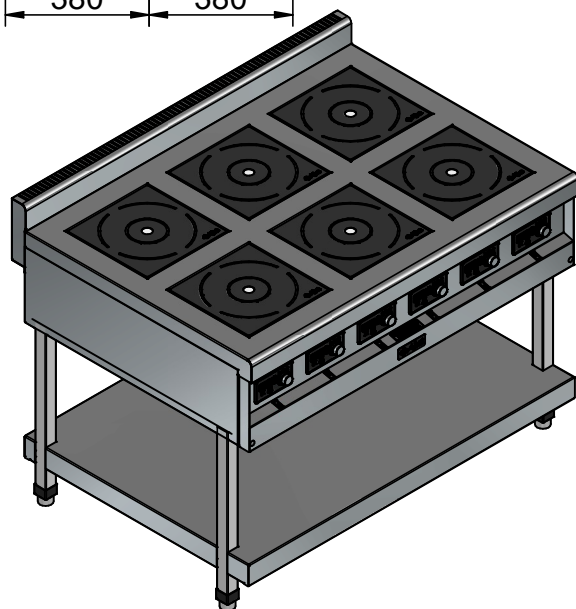
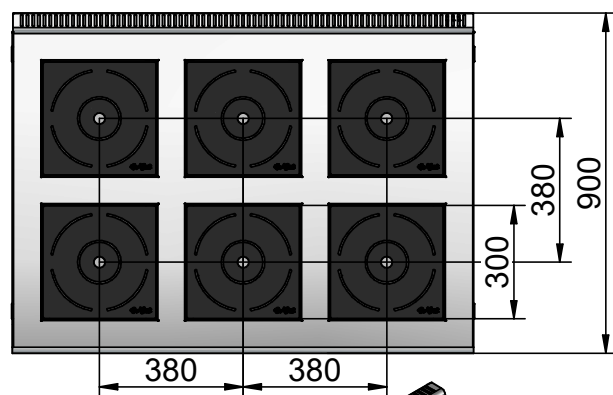
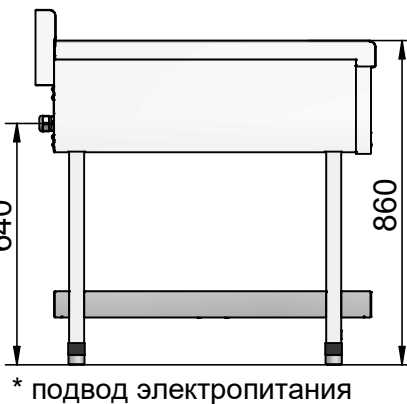


## Плиты индукционные кухонные КИП-69П-3,5, КИП-69П-3,5-01, КИП-69П-5,0, КИП-69П-5,0-01

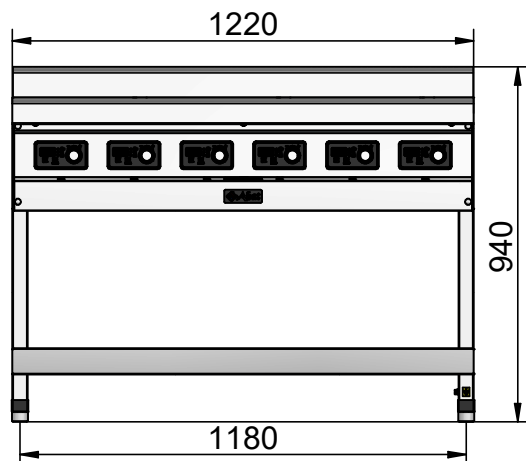

Плиты индукционные кухонные КИП-69П-3,5, КИП-69П-3,5-01, КИП-69П-5,0 и КИП-69П-5,0-01 предназначены для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде. Посуда должна быть с плоским дном, обладающая магнитными свойствами: посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда (посуда, к которой притягивается магнит).

Плиты комплектуются шестью независимыми индукционными модулями (индукторами), образующими шесть зон нагрева. Индукторы обеспечивают 9 уровней мощности нагрева, оснащены таймерами, имеют функцию поддержания температуры от +60 до +240 °С, защиту от перегрева. Включенные индукторы при отсутствии в зоне нагрева посуды более 1 минуты автоматически отключаются. Управление каждой зоной нагрева осуществляется индивидуально.

При проведении технического обслуживания и ремонта индукторов или в случае их замены для доступа к ним достаточно демонтировать воздуховод и столешницу, что обеспечивает проведение этих работ в кратчайшие сроки. Независимость индукторов друг от друга позволяет эксплуатировать плиту даже при выходе одного или нескольких из них из строя.

Рабочая поверхность каждой зоны нагрева выполнена из стеклокерамики толщиной 6 мм. Столешница, лицевая панель и воздуховод у всех плит изготовлены из нержавеющей стали. Подставка и боковые стенки плит КИП-69П-3,5, КИП-69П-5,0 изготовлены из крашеного металла, плит КИП-69П-3,5-01, КИП-69П-5,0-01 – из нержавеющей стали. Подставка имеет регулируемые по высоте ножки. На внутренней стенке задней панели установлены вентиляторы охлаждения, включающиеся автоматически при достижении температуры +50 °С внутри плиты, и отключающиеся при понижении температуры до +35 °С.

Плиты оборудованы двумя быстроремонтируемыми моющим жиром жироулавливающими фильтрами из нержавеющей стали и сетевым кабелем, рассчитанным на напряжение 400В с заземляющим контактом.

| Наименование параметра   | КИП-69П-3,5                        | КИП-69П-3,5-01 | КИП-69П-5,0 | КИП-69П-5,0-01 |
|--|------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1. Код изделия   | 19580                              | 19579          | 19581       | 19582          |
| 2. Номинальное напряжение, В   | 400                                |                |             |                |
| 3. Род тока  | трехфазный переменный, с нейтралью |                |             |                |
| 4. Частота тока, Гц  | 50                                 |                |             |                |
| 5. Количество конфорок (зон нагрева)                                 | 6                                  |                |             |                |
| 6. Количество индукционных модулей                                   | 6                                  |                |             |                |
| 7. Максимальная потребляемая мощность при работе одной конфорки, кВт | 3,5                                |                | 5,0         |                |
| 8. Максимальная потребляемая мощность при работе всех конфорок, кВт  | 6x3,5=21,0                         |                | 6x5,0=30,0  |                |
| 9. Максимальная нагрузка на одну конфорку, кг                        | 20                                 |                |             |                |
| 10. Масса, кг, не более  | 116                                |                | 120         |                |